

10,00x15 renkaita voidaan käyttää vertailurenkaina 1976 Jeepeissä ja rakenteeltaan vastaavissa malleissa. Tulkintamme (Karjalainen - Kivilaakso - Paavola) mukaan omistajan käsikirjan suomentaja on tarkoittanut 10,00x15 koolla STROsta löytyvää kokoa 10R15C tai 10-15LT (halk. 773mm)
Ei siis kokoa 10.00-15 (halk. 926mm)

t:
Antti Kivilaakso
Tarkastusinsinööri

Ajoneuvohallintokeskus AKE
Tekninen valvonta ja kehitys
Fabianinkatu 32 / PL 120
00101 Helsinki
Puh. 09-61853339
Fax. 09-61853605

antti.kivilaakso@ake.fi

JEEP


RENGASPAINEEET (HUOM. TARKISTA KYLMÄNK)

Malli	Rengaskoko	Kudosten lukumäärä	NORMAALI KUORMA ①				MAXIMI KUORMA ②			
			Jatkuva nopeus yli 105 km/t ③		Alle 105 km/t		Jatkuva nopeus yli 105 km/t ③		Alle 105 km/t	
			Etu	Taka	Etu	Taka	Etu	Taka	Etu	Taka
CJ-5 &	F78x15	4	1,7	1,7	1,4	1,4	2,3*	2,3*	2,3	2,3
	H78x15	4	1,7	1,7	1,4	1,4	2,0	2,0	1,7	1,7
	HR78x15	4	1,7	1,7	1,4	1,4	2,0	2,0	1,7	1,7
CJ-7	6,00x16	4	2,8	2,8	2,1	2,1	3,5	3,5	2,8	2,8
WAGONEER & CHEROKEE	H78x15	4	1,8	1,8	1,5	1,5	2,3*	2,3*	2,3	2,3
	HR78x15	4	1,8	1,8	1,5	1,5	2,3*	2,3*	2,3	2,3
	10,00x15	4	2,1	2,1	1,4	1,4	2,8	2,8	2,1	2,1
TRUCK J-20	9,50x16,5	6	3,2	3,2	2,5	2,5	3,9	4,9	3,2	4,2
	7,50x16	8	2,8	2,8	2,1	2,1	3,9	4,9	3,2	4,2

Jatkuva nopeus yli 120 km/t maastorenkailla ei ole suositeltavaa.

- * Suurin sallittu nopeus 120 km/t
① Normaalkuorma = kuljettaja + 2 matkustajaa. CJ-sarjassa kuljettaja + 1 matkustaja
② Maximikuorma = auto on kuormattu kokonaispainon rajoissa
③ Jatkuva nopeus yli 120 km/t Cherokeeilla ja Wagoneerilla

Renkaiden ikää voidaan pidentää huomattavasti vaihtamalla niiden paikkoja joka 5000-10000 km välein viereisten kuvien mukaan.

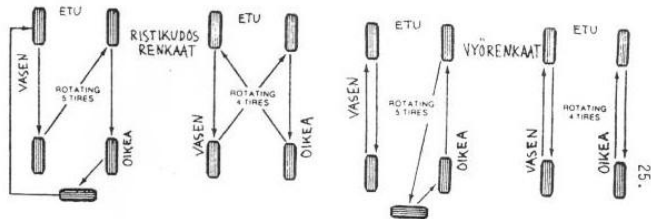

26.5.2005